


KNX 智能屏 S13 技术规格书

一、产品外观

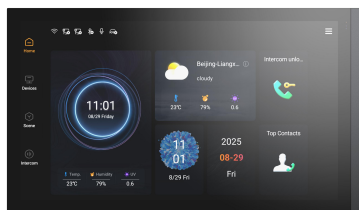

边框材质	铝合金
边框工艺	CNC+阳极氧化
颜色选项	曜夜黑、流光银、静谧灰
整机尺寸(长×宽×厚)	整机尺寸：328×189.3×35.5mm 面板厚度：9mm
包装尺寸(长×宽×厚)	405×256×70mm

二、操作系统

CPU	四核 Cortex-A55，主频最大 1.8GHz
GPU	ARM Mali-G52
NPU	1T TOPS
内存容量	4 GB
存储容量	32 GB
系统版本	Android 11

三、显示

尺寸	13.3 英寸
屏类型	LCD
显示区域	293(H)×165(V) mm
分辨率	1920(H)×1080(V)
刷新率	60Hz
模组亮度(Typ)	330cd/m ²
触摸类型	电容
触控点数	5 点触摸

四、扬声器

数量	2
输出功率	1W×2

五、麦克风

数量	4
指向性	全向
拾音距离	5 米

六、无线规格

Wi-Fi	支持 802.11 b/g/n/ac/ax
蓝牙	支持蓝牙 5.2

七、传感器

光照传感器	具备
红外靠近传感器	具备
温湿度传感器	具备

八、接口

KNX	1
RJ45	eth0（用于可视对讲，支持 48V POE）
	eth1（用于外网接入）
RS485	1
复位按钮	1
Type-C	1
防区接口	8 路输入，1 路输出

九、电源参数

辅助供电输入电压	DC 22V-30V
辅助供电输入电流	<450mA/24V, <350mA/30V
辅助供电功耗	<11W
KNX 总线供电输入电压	DC 21-30V
KNX 总线供电输入电流	<3.8mA/21V, <3.4mA/30V
KNX 总线供电功耗	<0.1W

十、随机附件

壁挂版支架	1
壁挂螺丝包	1
快速安装指南	1
使用说明书	1
安装说明书	1
合格证	1

免责声明

受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。

